


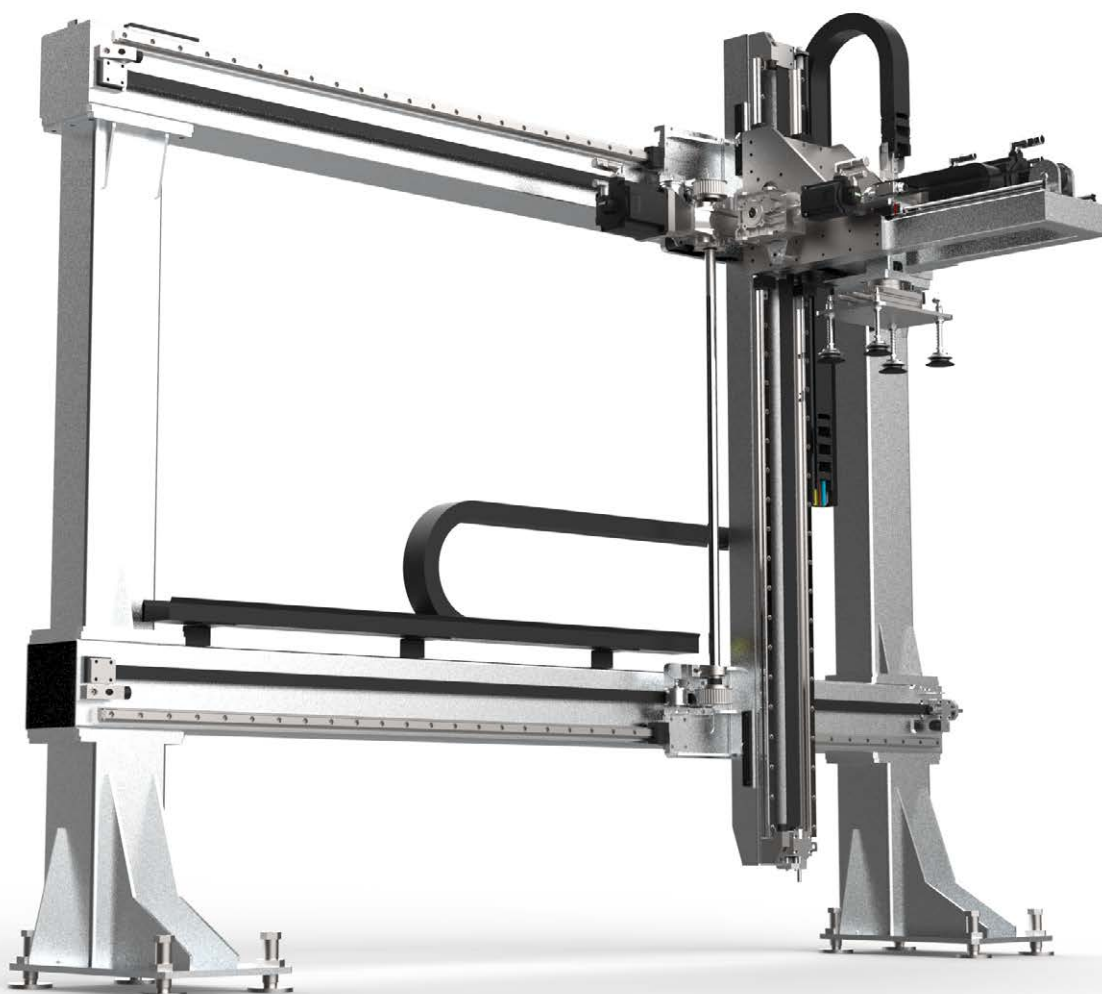

## DESCRIZIONE E DATI TECNICI

Il dispositivo **PO3SWH** è il sistema cartesiano compatto in grado di svolgere compiti di posizionamento sui 3 assi XYZ senza l'ingombro dell'asse verticale.

Realizzato totalmente in acciaio sciolato e lavorato e dotato di trasmissione cinghia / puleggia, è un sistema che consente elevata performance in termini di velocità, carichi da spostare e posizionamento.

La sua modularità consente la realizzazione di strutture complesse anche in spazi ridotti.

### Dati tecnici



|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Corse Cx           | Fino a 12.000 mm       |
| Corse Cy           | Fino a 1.500 mm        |
| Corse Cz           | Fino a 3.000 mm        |
| Velocità X         | Max 5 m/s              |
| Velocità Y         | Max 2,5 m/s            |
| Velocità Z         | Max 2,5 m/s            |
| Accelerazione X    | Max 5 m/s <sup>2</sup> |
| Accelerazione Y    | Max 5 m/s <sup>2</sup> |
| Accelerazione Z    | Max 5 m/s <sup>2</sup> |
| Carichi            | 50 Kg                  |
| Potenza installata | 5 Kw                   |
| Precisione         | 0,1 mm                 |

# SISTEMA A 3 ASSI

Serie PO3SWH



## MODELLI DISPONIBILI

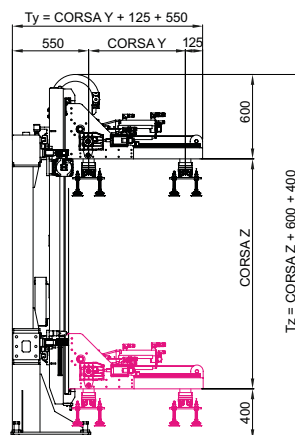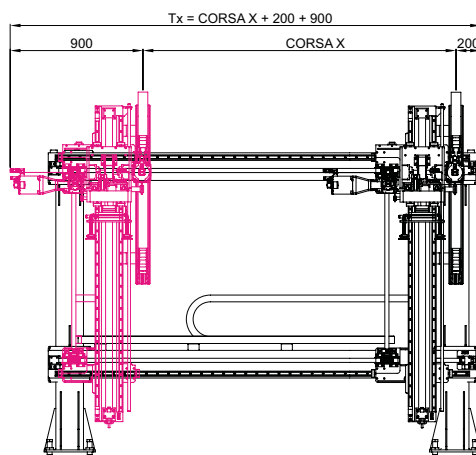

## CARATTERISTICHE

### EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Tutti i dispositivi AMET sono equipaggiati con componentistica di primarie case internazionali.

Le motorizzazioni di tutti gli assi sono costituite da servomotori brushless dotati di encoder assoluto ed alimentati da azionamenti digitali gestiti da PLC mediante protocolli Ethernet Real-Time. Tale protocollo, se le dimensioni del dispositivo lo consentono, vengono utilizzati per remotare moduli di raccolta segnali o altri dispositivi, al fine di agevolare e limitare i cablaggi.

Il quadro elettrico, realizzato secondo nostri standard, può essere fornito separatamente o, se l'architettura meccanica lo consente, può essere parte integrante del macchinario.

### INTERFACCIA E SOFTWARE DI CONTROLLO

La predisposizione dei nostri controlli a colloquiare con dispositivi esterni attraverso i più importanti standard di comunicazione, ci consente di interfacciare facilmente il dispositivo a qualsiasi rete o soluzione di automazione esistente, agevolandone l'integrazione. Tale caratteristica è particolarmente utile nel caso in cui si debba integrare il dispositivo in una soluzione **INDUSTRY 4.0**.

I nostri applicativi software standard consentono di utilizzare il dispositivo con estrema semplicità, programmandone i percorsi mediante pannello di controllo touch-screen oppure inviando le missioni da eseguire da altro dispositivo, PC, PLC o CNC.

I movimenti, in relazione all'elementare architettura meccanica, sono gestiti secondo una cinematica ad assi coordinati, ma nel caso fosse necessario sono disponibili funzioni di interpolazione.

L'elevato livello di personalizzazione a cui si presta il sistema PO3SWH consente comunque di realizzare programmi e cicli di lavorazione dedicati, in grado di soddisfare le esigenze più estreme e complesse.

### SICUREZZA

I nostri dispositivi rispondono alle più rigide normative internazionali e pertanto sono tutti dotati di componenti di controllo i quali consentono di operare in totale sicurezza. In relazione alle dimensioni variabili che il dispositivo può assumere, al tipo di processo ed alla eventuale integrazione con macchinari esistenti, il sistema PO3SWH è predisposto per poter accogliere gli eventuali accessori (es. porte di accesso, barriere fotoelettriche) necessari a circoscrivere l'ipotetico impianto e metterlo in sicurezza.

### PERSONALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE

Il nostro ufficio tecnico è in grado di personalizzare il prodotto e di realizzarlo in modo da poter rispondere alle più svariate esigenze, sviluppando in simultaneous engineering con il cliente gli aspetti applicativi. L'esperienza maturata, unita alla conoscenza delle normative di sicurezza, ci consentono di fornire l'installazione, il collaudo e la messa in servizio di tutti i nostri sistemi direttamente presso la sede indicata.